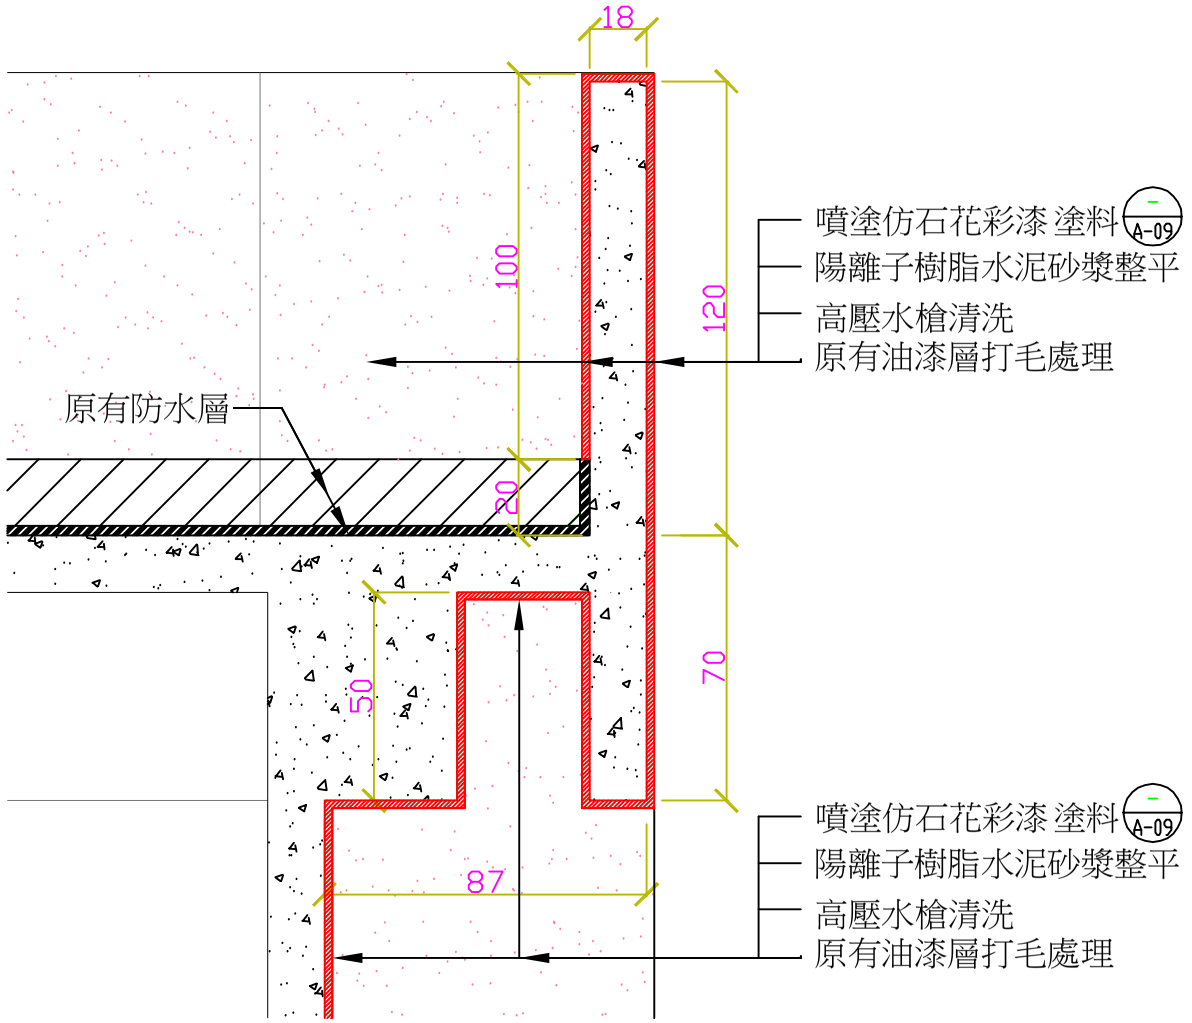

1 A-08 屋頂女兒牆施工圖

CM S:1/20

女兒牆現況照片

雨庇現況照片

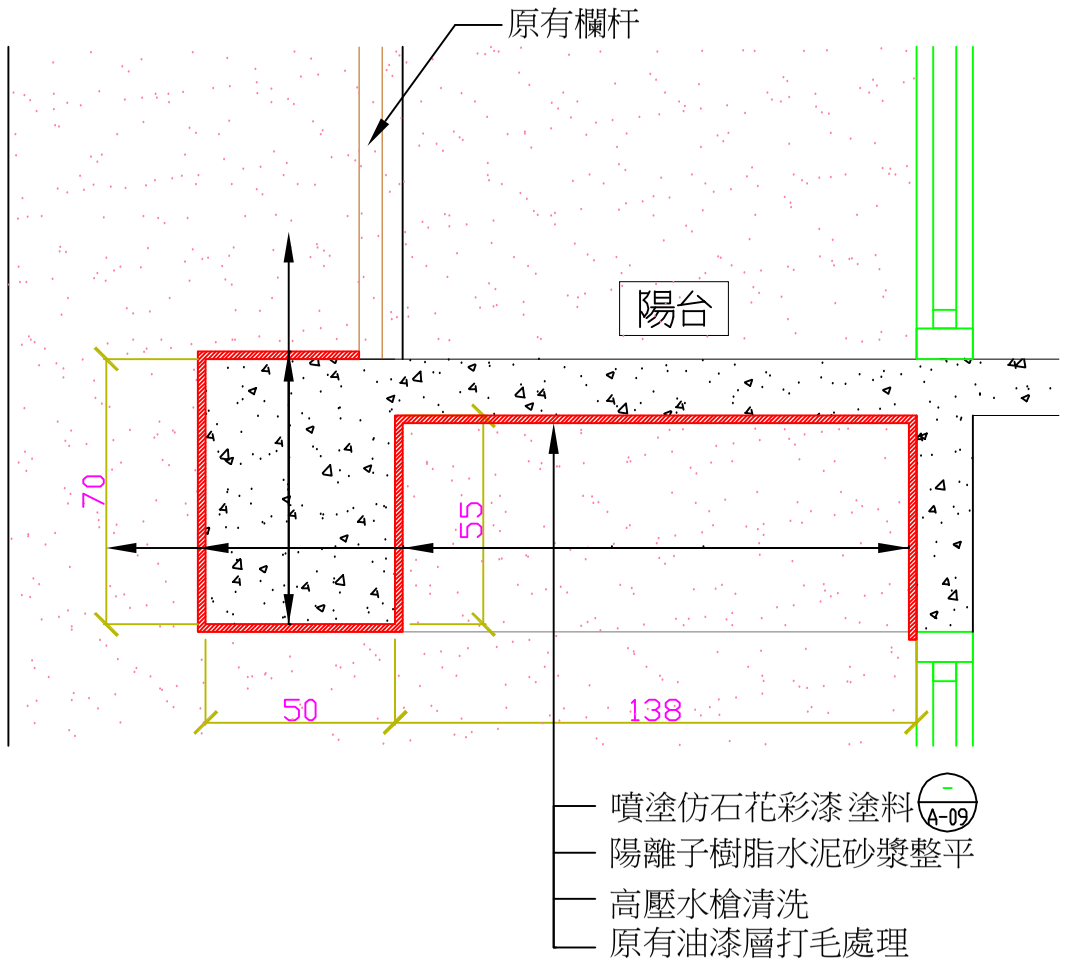

2 A-08 二、三樓陽台平頂施工圖

CM S:1/20

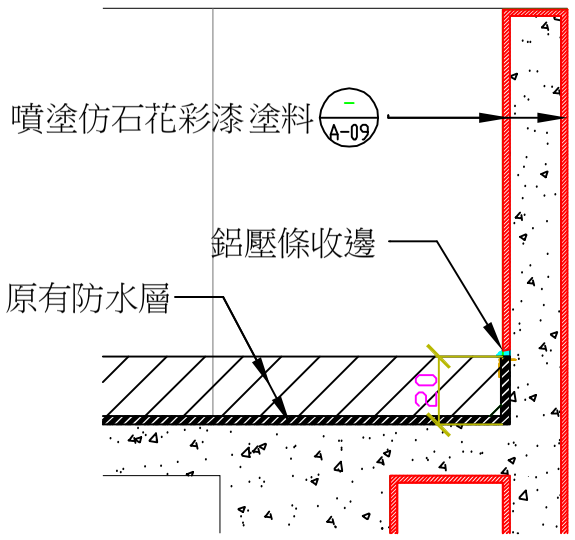

3 A-08 防水層末端鋁壓條收邊詳圖

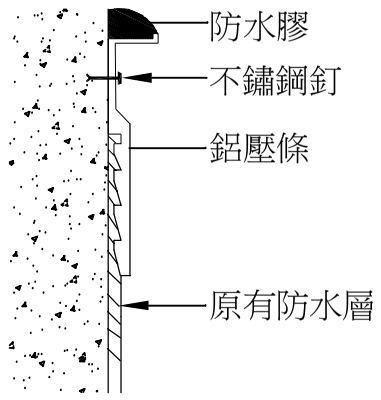

4 A-08 鋁壓條收邊詳圖

鋸齒型鋁壓條(6063-T5)材料說明：

試 驗 項 目	規 格 值	試 驗 方 法
抗拉強度(N/mm²)	≧150	CNS 2257
降伏強度(N/mm²)	≧110	CNS 2257
伸長率(%)	≧8	CNS 2257
陽極氧化膜及透明漆厚度(u m)	15以上	CNS 8406-2

施工資格說明：

1.防水工程施作前需以"高週波水分計"做測試，含水率需低於12~15%以下，需經監造單位或業主確認後方可施工。

2.本工程之防水工程應由防水專業營造廠商(依營造業第八條規定，營利事業登記，經濟部公司行號營業項目細類代碼E103111)之業者負責施工。

3.施工單位須具有公共工程"品質管理工程師"乙名，負責簽核"自主檢查表"。

4.承包廠商(防水工程專業營造業廠商)派至現場之工作人員，至少需有一名具有行政院勞工委員會所核發(塗膜系、水泥系、填縫系防水工法類營建防水技術士證照)，上述之人員應為施工廠商之專任職員，並提供各項專業證照及勞保卡讓監造單位審查合格方得進場施工。

財團法人公共電視文化事業基金會

第 次修正	日 期

工程名稱：壽山轉播站機房防水工程

圖名：屋頂女兒牆施工圖、二及三樓陽台平頂施工圖、防水層末端鋁壓條收邊詳圖

繪 圖		設 計	
核 對		核 准	
單 位	CM	比例尺	
日 期	103.1	圖 號	A-08